

Expandet Loftanker

Expandet Loftanker fåes i flere varianter. Og passer til alle former for nedstropning i beton. Se også under Multi-Monti betonbolt med øje, side 107.




SÅDAN GØR DU:

FORDELE


- Velegnet til nedstropning.
- Lille bordybde.
- 8x25 og 8x32 er velegnet til montage i huldæk.

Type	Bæreevne
DIMENSION	N_{Rd}
	Regningsmæssig Direkte træk kN^*
6 x 50	1,35
8 x 25	1,00
8 x 32	1,00


* Regningsmæssig aksial bæreevne gælder for et enkelt anker i beton $\geq C20/25$ (B20) som ikke er påvirket af kant og/eller indbyrdes afstand.

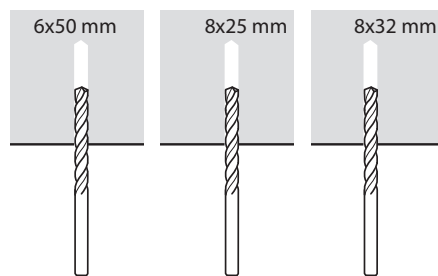

1] Bor et hul med korrekt dybde og diameter

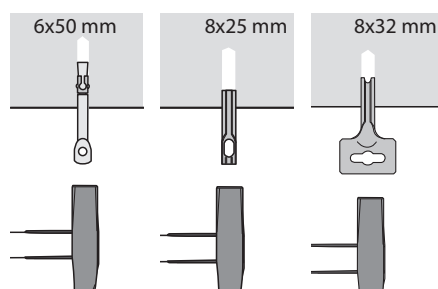

2] Slå Loftsankeret i med en hammer

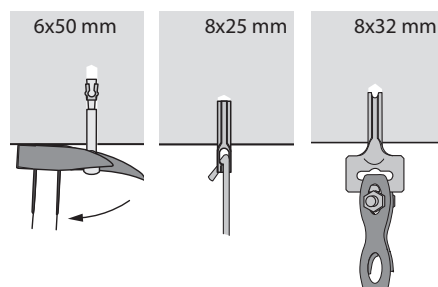

3] Når øjet i Loftsankeret belastes, ekspanderer ankeret i materialet

Når Loftsankeret slæes ind i det forborede hul, presses det sammen og trykker på hullets sider. Det parallelle tryk på hele overfladen giver en stærk og sikker befæstigelse



Expandet Loftanker, hærdet fjederstål, sort fosfateret

Expandet Loftsanker med de mange valgmuligheder, ideelt til nedstropning og midlertidige installationer.



EXPANDET LOFTANKER, hærdet fjederstål, sort fosfateret

TYPE DIMENSION	BOR DIA.	BOR- DYBDE	EXPANDET VARENDR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
MM	MM	MM				
8 x 25	8	22	968025	100	5947281	5708620097237

BETON

Expandet Loftanker, hærdet fjederstål, el-galvaniseret

Expandet Loftsanker med de mange valgmuligheder, ideelt til nedstropning og midlertidige installationer.



EXPANDET LOFTANKER, hærdet fjederstål, el-galvaniseret

TYPE DIMENSION	BOR DIA.	BOR- DYBDE	EXPANDET VARENDR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
MM	MM	MM				
8 x 32	8	30	968032	100	8313645	5708620096599

Expandet Loftanker, stål, el-galvaniseret

Expandet Loftsanker med de mange valgmuligheder, ideelt til nedstropning og midlertidige installationer.



EXPANDET LOFTANKER, stål, el-galvaniseret

TYPE DIMENSION	BOR DIA.	BOR- DYBDE	EXPANDET VARENDR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
MM	MM	MM				
6 X 50	6	35	055660	100	4779930	5708620097244