



HØJTLØFTENDE DONKRAFT 1,5 - 2 TON BILER



Sikkerhedsventil sikrer kontrolleret nedsænkning hastighed selv under maksimal belastning.



1,5T-HC

Lav chassishøjde forbedrer adgang til løftepunkter dybt under de fleste køretøjer.

TILBEHØR



1002LF
Gummisaddel beskytter løftepunktet.



60245
Hårdgummihjul.
(Fabriksmonteret)



Bogie PU
Bogie system med polyurthan ruller.
(Fabriksmonteret)



Ideel til at løfte køretøjer op på opretterbænke.



Ergonomisk kørestang.

Maks. højde 800 mm.

"Løft-og-drej" sænkesystem sikrer imod utilsigtet nedsænkning.

Hydraulisk sikring mod overbelastning.


Fodpedal til hurtigt løft til løftepunktet.

Min. højde 98 mm.

1,5T-HC

Sikkerhedsventil sikrer kontrolleret nedsænkningshastighed selv under maksimal belastning.

Lav chassishøjde forbedrer adgang til løftepunkter dybt under de fleste køretøjer.

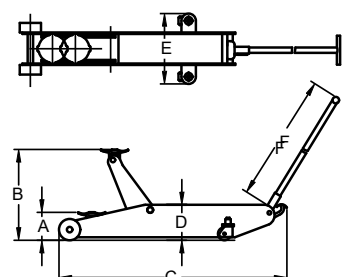

Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
1,5T-HC	1,5	98	800	1050	160	380	925	52
2T-HC	2	98	735	1035	200	380	1045	53