



HØJTLØFTENDE DONKRAFTE 3 - 10 TON

VAREBILER OG LANDBRUGSMASKINER



TILBEHØR



Maks. højde 860 mm.

3T-HC

8T-HC med tilbehør 60200

Ergonomisk kørestang.

Maks. højde 960 mm.

“Løft-og-drej”
sænkesystem
sikrer imod
utilsigtet
nedsenkning.

Sikkerhedsventil sikrer
kontrolleret
nedsænkningshastighed selv
under maksimal belastning.

Fuldt svejst
konstruktion.

Hydraulisk sikring
mod
overbelastning.

Store drejelige
hjul for let
manøvrering.



8T-HC



60200
Luftgummihjul kan
monteres på
balancepunkt, så
donkraften bliver markant
lettere at manøvrere.
Bliver midlertidigt flade
under belastning.



Fodpedal til hurtigt
løft til løftepunktet.

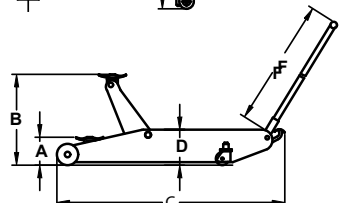

Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
3T-HC	3	130	860	1620	210	460	1045	88
5T-HC	5	180	960	1830	350	475	1045	181
8T-HC	8	180	960	1830	350	475	1045	186
10T-HC	10	210	710	1700	290	475	1045	139