

Testet i henhold til teknisk forskrift ANSI / ASME (USA)

JL 9 K

JL 12 K

JFB 9 K

JFB 12 K

Maskinskøjter serie K til belastninger op til 24 tons, højde 110 mm

Beskrivelse

Galvaniserede aksler og sikkerhedsclipsringe for forbedret beskyttelse mod korrosion.

Udstyret med hjul af højeste kvalitet som standard.


Reduceret vægt på grund af avanceret konstruktion af belastningskassetter.

Alle transportvogne er klar til brug; den styrbare transportvogn er udstyret med en kuglelejestøttet drejeskive og et styr (som vist på billedet).

Transportvognen med justerbar bredde består af to transportenheder og forbindelsesstang.

Ikke-mærkende støttehjul.

K-seriens trækstænger fås også med et aftageligt håndtag. Det aftagelige håndtag fås også som et genmonterings sæt.

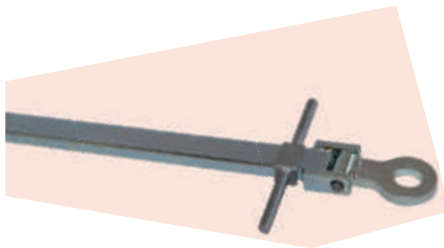

Tilvalg



Tilvalg

Lost håndtag

Order No. 92 090 300-B


Forlænget forbindelsesstang, til JFB 6 K - JFB 14 K

længde på forespørgsel

Order No. 92 010 063-B

Tool box

Order No. 19 120 800-TK

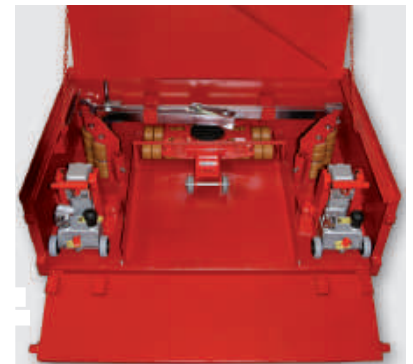

Example Tool Box filled

Lastvægt op til

18 t / metric tons

24 t / metric tons

Type		JL 9 K	JFB 9 K	JL 12 K	JFB 12 K
Belastningskapacitet	kg / lbs	9 000 / 19 800	2 x 4 500 / 2x 9 900	12 000 / 26 400	2 x 6 000 / 2 x 13 200
Antal hjul	db / pcs.	12	12	16	16
Hjul dimensioner	Ø x l mm / in	85 x 85 / 3.3 x 3.3"	85 x 85 / 3.3 x 3.3"	85 x 85 / 3.3 x 3.3"	85 x 85 / 3.3" x 3.3"
Højde	mm / in	110 / 4.3"	110 / 4.3"	110 / 4.3"	110 / 4.3"
Støtteflade pr. kassette	ExF mm / in		170 x 170 / 6.7" x 6.7"		170 x 170 / 6.7" x 6.7"
Kassette dimensioner	L2 x B2 mm / in		325 x 390 / 12.8" x 15.4"		325 x 390 / 12.8" x 15.4"
Forbindelsesstang med led	Længde mm / in		1 230 / 48.4"		1 230 / 48.4"
Kassetter justerbare fra - til	G- H mm / in		400-1030 / 15.7-40.6"		400-1030 / 15.7"-40.6"
Understøttende overflade på drejeskive	Ø C mm / in		170 / 6.7"		170 / 6.7"
Dimensioner	L1 x B1 mm / in		580 x 820 / 22.8" x 32.3"		580 x 1000 / 22.8" x 39.3"
Styr med trækøje	Længde mm / in		1 120 / 44.1"		1 120 / 44.1"
Vægt med JUWATHan®plus	kg / lbs	54 / 119	32 / 70	64 / 141	35 / 77
Order No. with JUWATHan®plus		07 090 085-V	08 091 085-V	07 120 085-V	08 121 085-V