



LUFTHYDRAULISKE DONKRAFTE

25-2



Kapacitet: 25 / 10 t
Max. højde: 275 / 380 mm

All-round 2-trins luftdonkraft til busser og lastvogne

Lav min. højde på kun 180 mm
Designet til hårdt, intensivt og professionelt brug
Hårdtforkromet stempelstok sikrer lang levetid
Indbygget sikkerhedsventil sikrer mod overbelastning
Dødmansudløser giver optimal sikkerhed ved hævnning og sænkning
Ergonomisk håndtag med nem trykknop betjening
Inkl. 2 stk. forlængere (50/100 mm)




50-2



Kapacitet: 50 / 25 t
Max. højde: 340 / 450 mm

2-trins luftdonkraft til store busser og lastvogne

Min. højde på 220 mm
Designet til hårdt, intensivt og professionelt brug
Hårdtforkromet stempelstok sikrer lang levetid
Indbygget sikkerhedsventil sikrer mod overbelastning
Dødmansudløser giver optimal sikkerhed ved hævnning og sænkning
Ergonomisk håndtag med nem trykknop betjening
Inkl. 2 stk. forlængere (50/100 mm)

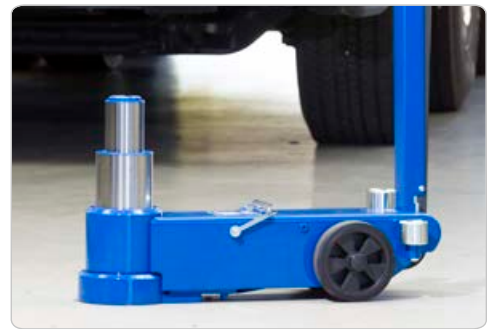

	25-2	50-2
Kapacitet	25 / 10 t	50 / 25 t
Min. højde	180 mm	220 mm
Max. højde	275 / 380 mm	340 / 450 mm
Længde, ramme	770 mm	810 mm
Længde, håndtag	1160 mm	1160 mm
Bredde	160 mm	200 mm
Bredde m. hjul	305 mm	315 mm
Forsyningstryk	9 - 10 bar	9 - 10 bar
Min. luftforbrug	350 l/min	350 l/min
Vægt	60 kg	80 kg

