



GRAVDONKRAFT

GD100-2 / GD150-2 / GD200-2



Kapacitet: 10 / 15 / 20 t
Slaglængde: 420 mm

Lufthydraulisk gravdonkraft med 2 cylindre

2 individuelt styrbare løftecylindre giver et sikkert og afbalanceret løft
Hurtig og præcis lufthydraulik med ilgang

Enkelt og moderne design med betjeningspanel i ergonomisk korrekt arbejdsøjde

Sideværts forskydbar løftecylinder

Passer til alle grave pga. justerbar ramme¹

Fleksibel og højdejusterbar - løfte-saddlens højde i forhold til gulv kan fastsættes efter ønske


Bredt program af ekstra tilbehør: travers, aflastningsbro m.m.

Inkl. 2 stk. forlængere (100 mm)

Udfyld altid målskema ved bestilling (side 65)



GD100-2M / GD150-2M GD200-2M

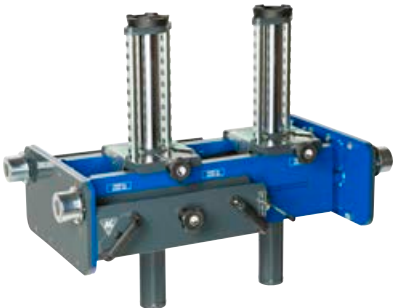

Kapacitet: 10 / 15 / 20 t
Slaglængde: 420 mm

Lufthydraulisk gravdonkraft med 2 cylindre, med mekanisk sikring

2 individuelt styrbare løftecylindre giver et sikkert og afbalanceret løft

Mekanisk sikkerheds-lås giver ekstra sikring mod utilsigtet sænkning

Hurtig og præcis lufthydraulik med ilgang

Enkelt og moderne design med betjeningspanel i ergonomisk korrekt arbejdsøjde

Sideværts forskydbar løftecylinder

Passer til alle grave pga. justerbar ramme¹

Bredt program af ekstra tilbehør: travers, aflastningsbro m.m.

Inkl. 2 stk. forlængere (100 mm)

Udfyld altid målskema ved bestilling (side 65)



	GD100-2 GD100-2M	GD150-2 GD150-2M	GD200-2 GD200-2M
Kapacitet	10 t	15 t	20 t
Slaglængde	420 mm	420 mm	420 mm
Min. højde	525 mm	525 mm	525 mm
Max. højde	945 mm	945 mm	945 mm
Bredde ¹	590-1410 mm	590-1410 mm	590-1410 mm
Dybde	650 mm	650 mm	650 mm
Løftepunkter ²	200-1160 mm	200-1160 mm	200-1160 mm
Forsyningstryk	8 - 12 bar	8 - 12 bar	8 - 12 bar
Min. luftforbrug	350 l/min	350 l/min	350 l/min
Vægt	220 kg	220 kg	220 kg

¹ Rammebredder: 590-890 mm / 850-1150 mm / 1110-1410 mm

² Afstand mellem løftepunkter: 200-640 mm / 200-990 mm / 200-1160 mm

