



LUFTHYDRAULISKE DONKRAFTE

40-4



Kapacitet: 40 / 27 / 16 / 10 t
Max. højde: 145 / 180 / 230 / 275 mm

4-trins luftdonkraft til lavgulvsbusser og andre køretøjer med lav frihøjde

Markedets laveste donkraft med minimum højde på kun 100 mm


Teleskopisk cylinder giver hurtigt og sikkert løft i 4 trin

Kompakt og kort chassis til selv de laveste køretøjer

Dødmansudløser giver optimal sikkerhed ved hævnning og sænkning

Ergonomisk håndtag med nem trykknop betjening

Inkl. 2 stk. forlængere (50/100 mm)

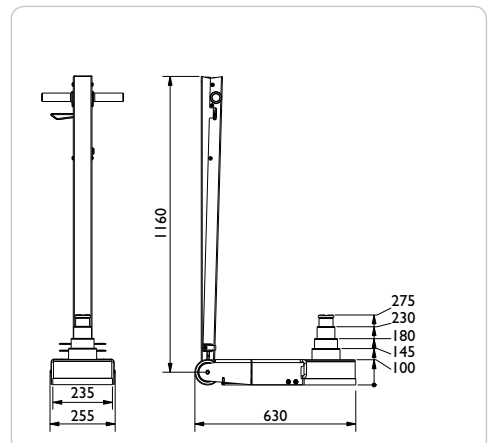

40-4

Kapacitet	40 / 27 / 16 / 10 t
Min. højde	100 mm
Max. højde	145 / 180 / 230 / 275 mm
Længde, ramme	630 mm
Længde, håndtag	1160 mm
Bredde	235 mm
Bredde m. hjul	255 mm
Forsyningstryk	6 - 10 bar
Min. luftforbrug	220 l/min
Vægt	54 kg